

16

BRANDERS EN GAS OUTILS CHAUFFANTS ET GAZ


ROOFINGSETS
SOLDEREN EN BRAZEREN
SOLDEERLAMPEN
GASPATRONEN
SOLDEERMATERIAAL
LASAPPARATEN
TOEBEHOREN
AANSTEKERS

SETS À ROOFING
SOUDER ET BRASER
LAMPES À SOUDER
CARTOUCHES DE GAZ
MATÉRIEL DE SOUDURE
POSTE À SOUDER
ACCESSOIRES
ALLUME-FEU






TECHNISCHE INFO / INFO TECHNIQUE



Solderen mogelijk in alle posities
Soudure possible dans toutes les positions



Draaibare veiligheidsaansluiting
Branchement de sécurité pivotante



Piezo
Piëzo-ontsteking
Allumage Piëzo



....°C
Soldeerpunttemperatuur
Température de soudure



....°C
Werktemperatuur
Température de la panne



....°C
Smelttemperatuur
Température de fusion

Bijzonder handig, krachtig opwarm- en afbrandtoestel met korte buis en speciale brander. Ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Inclusief spaarvlamgreep om energie te besparen, houder en gasslang voor gangbare propaanflessen van 5, 11 en 33 kg.

Toepassingsmogelijkheden:

Onkruidverdelger en verwijderen van mos (ook op muren), werken met bitumen, dakisolatie, lassen van vijverfolie. Uitermate geschikt voor het aansteken van houtskoolbarbecues en het afbranden van varkenshaar.

DRUKREGELAAR 2,5 BAR ABSOLUUT NOODZAKELIJK
Zie blz.328

Appareil de réchauffage et de flambage très performant avec chalumeau simple sans bord rabattu, tuyau et poignée fermement fixés. Complet avec poignée en veilleuse pour des économies d'énergie, colonne de support et tuyau à gaz pour bouteilles de gaz propane du commerce de 5, 11 et 33 kg.


Possibilités d'application:

pour la destruction de mauvaises herbes et la mousse également sur les murs, pour travailler le bitume, isoler les toits, souder des bâches pour bassins. Excellent pour allumer le barbecue à charbon de bois et pour brûler les soies de porc.

**UTILISATION D'UN RÉGULATEUR DE PRESSION 2,5 BAR
ABSOLUMENT NÉCESSAIRE**

Voir p.328

ST 500

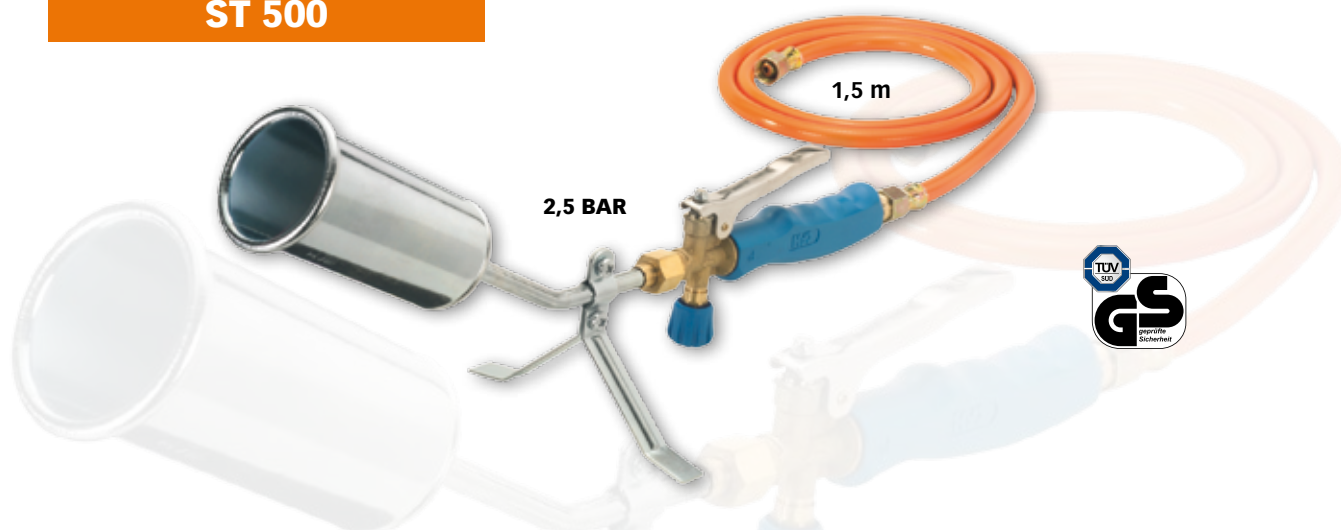

code			Ø					€
CFH 52074		4001845520742	50	450	0,900 kg	2	1	31,44

ST 1000



Bijzonder handig, krachtig opwarm- en afbrandtoestel met korte buis en speciale brander. Ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Inclusief spaarvlamgreep om energie te besparen, houder en gasslang voor gangbare propaanflessen van 5, 11 en 33 kg.

Toepassingsmogelijkheden:

Onkruidverdelger en verwijderen van mos (ook op muren), werken met bitumen, dakisolatie, lassen van vijfverfolie. Uitermate geschikt voor het aansteken van houtskoolbarbecues en het afbranden van varkenshaar.

DRUKREGELAAR 2,5 BAR ABSOLUUT NOODZAKELIJK

Zie blz.328

Appareil de réchauffage et de flambage très performant avec chalumeau simple sans bord rabattu, tuyau et poignée fermement fixés. Complet avec poignée en veilleuse pour des économies d'énergie, colonne de support et tuyau à gaz pour bouteilles de gaz propane du commerce de 5, 11 et 33 kg.

Possibilités d'application:


pour la destruction de mauvaises herbes et la mousse également sur les murs, pour travailler le bitume, isoler les toits, souder des bâches pour bassins. Excellent pour allumer le barbecue à charbon de bois et pour brûler les soies de porc.

UTILISATION D'UN RÉGULATEUR DE PRESSION 2,5 BAR ABSOLUMENT NÉCESSAIRE

Voir p.328

GT 8000

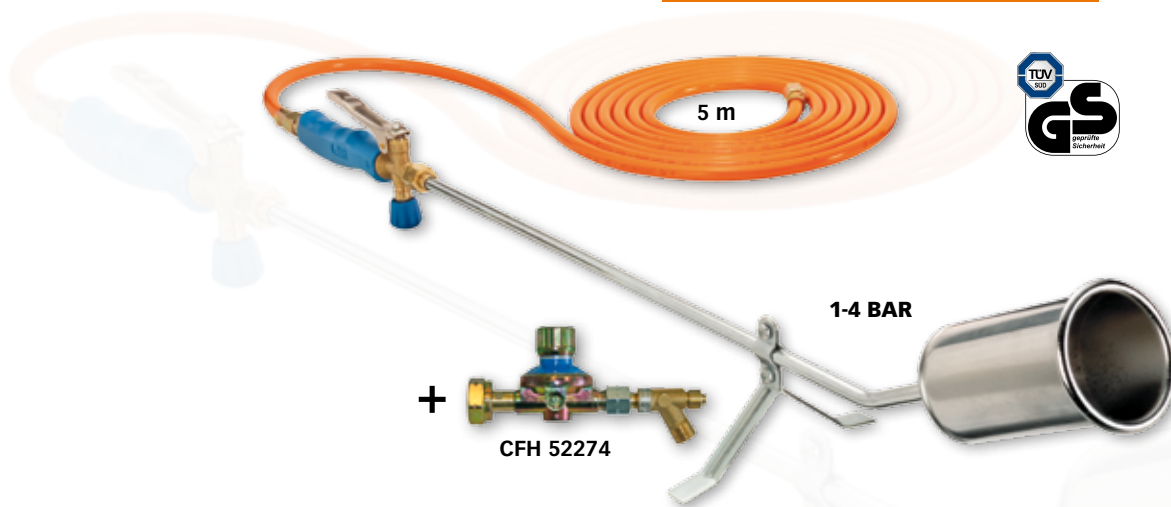

SV 800


code			Ø					€
CFH 52080		4001845520803	mm 60	mm 470	1,817 kg	4	1	57,01

Bijzonder handig, krachtig opwarm- en afbrandtoestel met korte buis en speciale brander. Ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Inclusief spaarvlamgreep om energie te besparen, houder en gasslang voor gangbare propaanflessen van 5, 11 en 33 kg.

Toepassingsmogelijkheden:

Onkruidverdelger en verwijderen van mos (ook op muren), werken met bitumen, dakisolatie, lassen van vijverfolie. Uitermate geschikt voor het aansteken van houtskoolbarbecues en het afbranden van varkenshaar.

DRUKREGELAAR 2,5 BAR ABSOLUUT NOODZAKELIJK

Zie blz.328


Appareil de réchauffage et de flambage très performant avec chalumeau simple sans bord rabattu, tuyau et poignée fermement fixés. Complet avec poignée en veilleuse pour des économies d'énergie, colonne de support et tuyau à gaz pour bouteilles de gaz propane du commerce de 5, 11 et 33 kg.

Possibilités d'application:

pour la destruction de mauvaises herbes et la mousse également sur les murs, pour travailler le bitume, isoler les toits, souder des bâches pour bassins. Excellent pour allumer le barbecue à charbon de bois et pour brûler les soies de porc.

UTILISATION D'UN RÉGULATEUR DE PRESSION 2,5 BAR ABSOLUMENT NÉCESSAIRE



Voir p.328

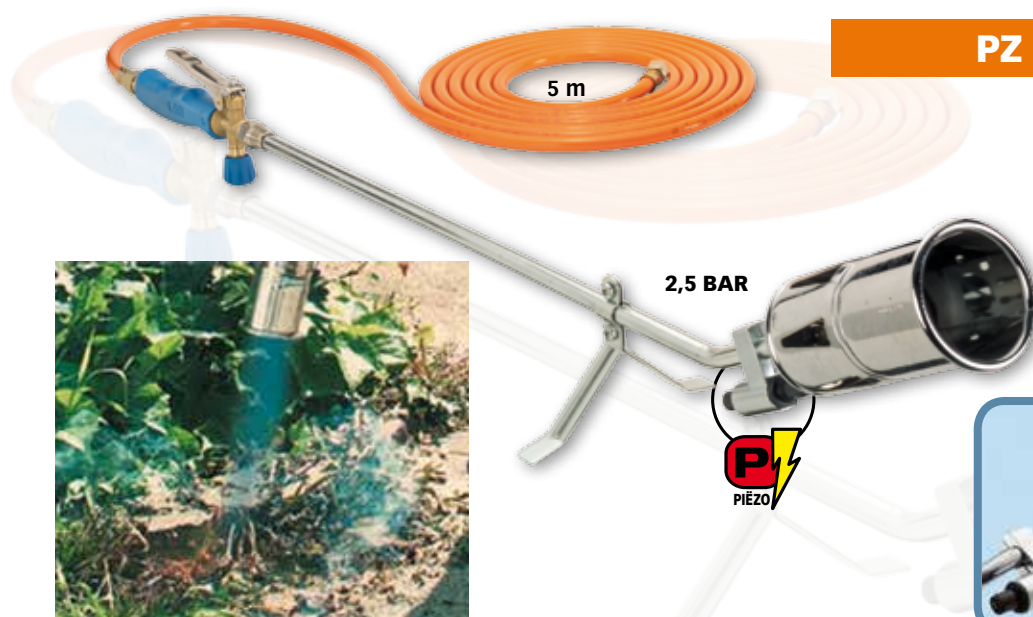PZ 6000


P Piezo



code			Ø					€
CFH 52078		4001845520780	mm 60	mm 900	1,845 kg	4	1	52,76

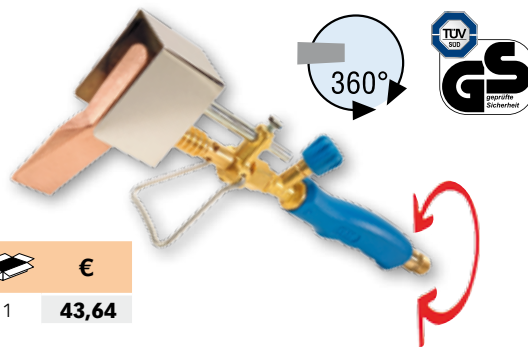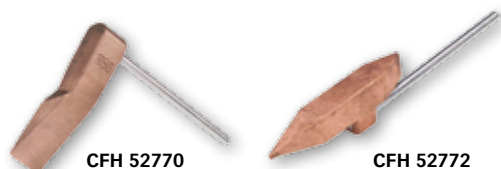
Soldeerbouten • Fers à souder

code								€
CFH 52147			KL 147	0,950 kg	2	1		43,64

Koper bouten • Panne en cuivre

CFH 52770		4001845527703	Bijlvorm / <i>Forme hache</i>	0,400 kg	2	1		19,46
CFH 52772		4001845527727	Spitse vorm / <i>Forme pointe</i>	0,420 kg	2	1		27,24

A 730 °C


Deze krachtige hamer-soldeerbout is uitgerust met een hoogwaardige koperen bout van 350 g. Deze bout kan door het losdraaien van een schroef eenvoudig verwijderd worden, zodat het toestel ook als normale soldeerbrander gebruikt kan worden.

Toepassingsmogelijkheden:

zachtsolderen van dakgoten, koperplaten en verzinkt plaatstaal tot 1 mm metaaldikte

Ce fer à braser à marteau est équipé d'une masse de cuivre de 350 g qui s'enlève facilement en dévissant une vis. L'appareil peut ainsi être utilisé comme fer à braser normal.

Possibilités d'applications:

Brasage tendre sur gouttières, tôle de cuivre et tôle d'acier zinguée jusqu'à 1 mm d'épaisseur.


TOEBEHOREN • ACCESSOIRES

Rubber gasslang • Tuyaux caoutchouc


code				mm	m					€
Met 2 aansluitingen • Avec 2 raccords - 3/8" L										
CFH 52758		4001845527581		6,3	2	DIN EN ISO 3821	0,150 kg	1	1	12,64
CFH 52780	zak/sachet	4001845527802		6,3	10	DIN EN ISO 3821	1,500 kg	1	1	46,61
CFH 52790	zak/sachet	4001845527901		6,3	20	DIN EN ISO 3821	3,000 kg	1	1	88,38

Handgreep met slangaansluiting
Poignée avec raccord pour tuyaux

code								€
Voor / Pour								
CFH 52762		4001845527628	CFH 52758-52780-52790	0,250 kg	1	1		26,05

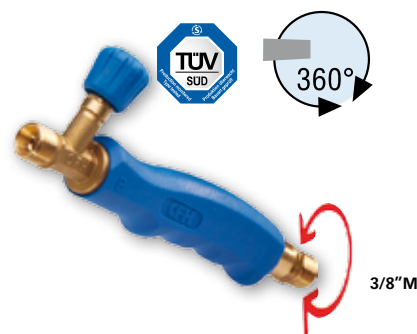

Koppelstuk met draadverbinding
Connecteur avec connexion filaire

code								€
CFH 52120		4001845521206	-	0,076 kg	1	1		12,16

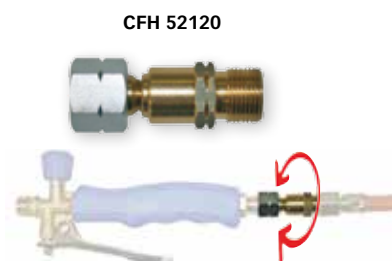



CFH 52268

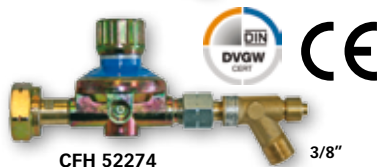

CFH 52274

Drukregelaars • Détendeurs

code							€
Vaste druk • Pression fixe							
CFH 52268		4001845522685	2,5 bar	0,274 kg	8	1	17,30
Instelbare druk • Pression variable							
CFH 52274		4001845522746	1 - 4 bar	0,443 kg	2	1	32,75

Propaandrukregelaar met manometer
Régulateur de pression à propane avec manomètre


code							€
Instelbare druk • Pression variable							
CFH 52115		4001845521152	1 - 4 bar	0,450 kg	1	1	28,74



3/8"

Slangbreukventiel • Valve de rupture

code							€
CFH 52118		4001845521183	1,5 - 4 bar	0,110 kg	1	1	14,88



MA 804050

MA 804015

Veiligheidsklep • Clapet de sécurité

code							€
Met POL aansluiting (voor fles 47 kg) • Sortie POL (pour bouteille 47 kg)							
MA 804015		5420000038929	binnendraad / filet intérieur	0,122 kg	1	1	10,09
Met SHELL aansluiting (voor fles 11-13 kg) • Sortie SHELL (pour bouteille 11-13 kg)							
MA 804050		5420000038936	uitgang / sortie 3/8"M	0,249 kg	1	1	14,47

Spanbandjes met vijs • Colliers serflex



CFH 932

code							€
CFH 952	vrac	5420000039261	Ø 10-16 mm	0,010 kg	1	1	0,75
CFH 932	vrac	5420000039254	Ø 20-32 mm	0,015 kg	1	1	0,82

Propaanfles • Bouteille propane

code							€
CFH 52750	vrac	4001845527505	1 L	3,000 kg	1	1	84,36


Hervulbare propaanfles zonder gasinhoud (leeg)
Bouteille propane remplissable sans gaz (vide)

code							€
MA 779602	vrac	5420000037328	2 kg propaan / propane	4,293 kg	1	1	88,20
Vulpijp in messing SHELL • Raccord de transvasement SHELL							
MA 779500		5420000038967	280 mm - 3/8"L	0,176 kg	1	1	27,25

Hulpstaander om propaanflessen veilig te vullen
Trépied pour remplissage sécurisé de bouteille à propane

code							€
MA 779747	vrac	5420000038974	(H) 60 x (Ø) 35 cm	3,500 kg	1	1	103,50

Fles niet inbegrepen • Bouteille non-incluse



EN 1442






GT 2000

Krachtig en praktisch handsoldeertoestel.
Voor hard- en zachtsolderen van koperen
en stalen buizen.
Met hoogwaardige turbosoldeerbrander.

Performant et pratique.
Pour le brasage à haute température et
tendre de tuyaux en cuivre et acier
Chalumeau turbo haute qualité.

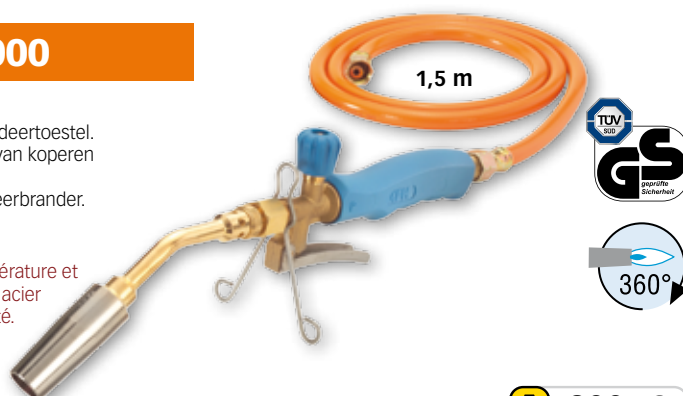

Handsoldeerder met 1,5 meter gaslang
Appareil de brasage avec 1,5 mètre de tuyau à gaz

A 800 °C

code			Ø				€
CFH 52060			mm				
		4001845520605	24	0,760 kg	2	1	34,91

TURBO 2000



A 800 °C

Turbo Ø 27 mm	230 gr	2,5 bar
Spits / Pointe	100 gr	Aansteker Allume Feu
Ø 14 - 20 - 36 mm	1 x	2 x
1 x	Plat	Steun Support

Soldeerkoffer • Coffret de brasseur

code			i				€
CFH 52055	vrac		16 st / pcs				
		4001845520551		2,937 kg	1	1	100,95

Toepassingsmogelijkheden:
zacht- en hardsolderen, smelten,
afbranden, opwarmen, afschroeien,
ontdooien en harden.

Applications possibles:
Pour le brasage à haute température et
tendre, la fusion, le flambage, le réchauffage,
le décapage, le dégelage et la trempe.

LAS-FIX SF 3100



A 1250 °C



LAS-FIX • Dispositif de soudeur

code			i				€
CFH 52500	vrac		SF 3100				
		4001845525006		4,140 kg	2	1	114,40
Reservezuurstoffles • Bouteille d'oxygène							
CFH 52505	vrac		1 L				
		4001845525051		1,320 kg	6	1	24,04
AT 3000 : butaan + propaan + propyleen • butane + propane + propylène							
CFH 52515	vrac		330 gr				
		4001845525150		0,460 kg	6	1	7,24



CFH 52170


A 650 °C
LM 3000

• Mobiel, krachtig soldeertoestel met patroon en slang. Voor zacht- en hardsolderen, opwarmen, ontdooien, afbranden, vertinnen, afschroeven, smelten, voor de behandeling van thermoplast en het aansteken van barbecues.

• Appareil de brasage mobile et performant avec tuyau. Pour le brasage tendre et à haute température, le réchauffage, le dégelage, le flambage, l'étamage, la fusion, le traitement thermique des matières plastiques et l'allumage du charbon de bois.



CFH 52156


A 650 °C
LM 1000

• Voor zachtsolderen en éénvoudig hardsoldeerwerk. Voor reparatie- en installatiewerkzaamheden, doe-het-zelf, afbranden van hout, vertinnen en bewerken van kunststof.

• Pour le brasage tendre et simple travaux de brassage à haute température. Pour travaux de réparation, d'installation et de bricolage, ainsi que pour le décapage de la peinture et le désherbage, le décapage du bois, l'étamage et le traitement des matières plastiques.



CFH 52159

PZO 7000


CFH 52192


A 730 °C
P Piezo

• Zeer krachtige brander, stevige, ergonomisch gevormde handgreep. Voor reparatie- en installatiewerkzaamheden, doe-het-zelf, afbranden van hout, vertinnen en bewerken van kunststof. Vlamondersteunde brander met windbescherming.

• Avec chalumeau à haute performance, poignée stable, forme ergonomique. Pour travaux de réparation, d'installation et de bricolage, ainsi que pour le décapage de la peinture et le désherbage, le décapage du bois, l'étamage et le traitement des matières plastiques.



code							€
CFH 52170	vrac	4001845521701	LM 3000	1,317 kg	6	1	32,09
CFH 52156	vrac	4001845521565	LM 1000	0,619 kg	28	1	15,89
CFH 52159	vrac	4001845521596	LM 1000	1,660 kg	6	1	23,55
CFH 52192	vrac	4001845521923	PZO 7000	0,540 kg	3	1	30,99

	CFH 52170	CFH 52156	CFH 52159	CFH 52192
Vermogen (kw) Puissance (kw)	2	2	2	1,66
Autonomie	1 u/h 30	1 u/h 30	1 u/h 30	3 u/h 30
Debiet (g/h) Débit (g/h)	145	145	145	120
	2 x	1 x	5 x	-

PC 140

- Ideaal voor zacht- en hardsolderen. Met stevige, ergonomisch gevormde handgreep en ventiel met hoeveelheidsregeling, voor bediening met één hand. Krachtige speciale brander, geconcentreerde, gebundelde vlam die werktijd verkort en energie bespaart.
- Idéal pour le brasage à haute température et tendre. Équipé d'une poignée stable et ergonomique et d'un régulateur manuel de débit, contrôle d'une seule main. Chalumeau spécial qui produit une flamme concentrée, permet de travailler plus vite et d'économiser de l'énergie.



A 730 °C

P Piezo

CFH 52140



LM 1750

- Compact, handig multifunctioneel met krachtige turbobrander. Hardsolderen van koperen buizen tot Ø 22 mm, zachtsolderen tot Ø 28 mm. Ook voor opwarmen, ontdooien, afschroeiën en aansteken van houtskool, thermische kunst stoffbewerking.
- Compact, pratique et polyvalent, équipé d'un chalumeau turbo performant. Idéal pour le brasage à haute température des tuyaux jusqu'à Ø 22 mm. Aussi pour réchauffage, dégelage, flambage, allumage du charbon de bois, traitement thermique des matières plastiques.




A 730 °C

CFH 52130



TS 1800

- Ideaal voor koperen hardsoldeerverbindingen tot 15 mm en zachtsolderen tot Ø 28 mm. Ook voor opwarmen, ontdooien, afschroeiën en aansteken van houtskool, thermische kunst stoffbewerking.
- Idéal pour le brasage à haute température sur cuivre jusqu'à Ø 15 mm et pour le brasage tendre jusqu'à Ø 28 mm. Aussi pour réchauffage, dégelage, flambage, allumage du charbon de bois, traitement thermique des matières plastiques.



A 750 °C

P Piezo

CFH 52132



code							€
CFH 52140		4001845521404	PC 140	0,800 kg	3	1	32,36
CFH 52130		4001845521305	LM 1750	0,660 kg	4	1	18,98
CFH 52132		4001845521329	TS 1800	0,790 kg	2	1	38,64



	CFH 52140	CFH 52130	CFH 52132
Autonomie	1 h 45	4 h	3 h
Energie	 CFH 52109	 AT 2000	 AT 2000

CFH 52034



DIAMANT M60



P Piezo

- Keukenbrander, 360° omkeerbaar
Idaál voor crème brûlée, karamelliseren, flamberen en gratineren.
Met geïntegreerde veiligheidsvoet, navulbaar.
- Chalumeau de cuisine, retournable 360°
Idéal pour la crème brûlée, pour caraméliser, flamber et gratiner.
Haute stabilité grâce à un pied de sécurité intégré.
A recharger avec du gaz à briquet standard.



CFH 52402



HAPPY CAMPER STAR

- Patroonkooktoestel voor een butaangaspatroon van 190 g.
Stabiel en zuinig in gebruik.
- Le réchaud à cartouche pour la cartouche de butane 190 g.
Stable et de consommation économique.



code							€
CFH 52034	vrac	4001845520346	DIAMANT M60	0,540 kg	24	1	34,99
CFH 52402	vrac	4001845524023	HAPPY CAMPER STAR	1,005 kg	8	1	20,29

	CFH 52034	CFH 52402
		
Vermogen (kw) Puissance (kw)	0,76	0,97
Autonomie	30 min	2 u/h 30
Debiet (g/h) Débit (g/h)	42	70
	2 x	2 x

PZ 9000

- Eenvoudig in gebruik door gebogen branderbuis met fijnregelventiel. Verwijdert eenvoudig, gifvrij en zonder chemicaliën onkruid en mos in portieken, op buitentrappen, buitenmuren, opritten, voetpaden, terrassen, parkeerplaatsen enz.
- Maniement facile par tube de chalumeau coudé avec valve de réglage fin. Elimine confortablement et efficacement, sans effets nocifs et sans produits chimiques, les mauvaises herbes et la mousse aux entrées de maison, sur les escaliers extérieurs, les façades, aux entrées de propriétés, sur les trottoirs, les terrasses, les parkings, etc.

Onkruidbrander • Désherbeur

code							€
CFH 52648							35,34
4001845526485 PZ 9000 + 2 cartouche(s)n 1,490 kg 5 1							



DIN EN 417:2012-05

- Binnenzijde patroon
Toevoeging van een inwendig systeem om gasverlies te beperken.

- Cartouche vue de l'intérieur
Ajout d'un périphérique intérieur pour limiter les fuites de gaz

CFH 52149
EN 417CFH 52109
EN 417CFH 52107
AT 2000
EN 417CFH 52515
AT 3000
EN 417

CFH 52505



CFH 52103

code							€
Butaan • Butane (DIN EN 417:2012-05)							
CFH 52149	vrac	4001845521497	190 gr	0,270 kg	36	36	2,34
Butaan (70%) + propaan (30%) • Butane (70%) + propane (30%)							
CFH 52109	vrac	4001845521091	230 gr	0,360 kg	12	12	5,84
AT 2000 : butaan (70%) + propaan (30%) • butane (70%) + propane (30%)							
CFH 52107	vrac	4001845521077	330 gr	0,450 kg	24	24	4,35
AT 3000 : butaan + propaan + propyleen • butane + propane + propylène							
CFH 52515	vrac	4001845525150	330 gr	0,460 kg	6	1	7,24
Reservezuurstoffen • Bouteille d'oxygène							
CFH 52505	vrac	4001845525051	1 L	1,320 kg	6	1	24,04
Bijvulgas: butaan (86%) + propaan (14%) • Recharge de gaz: butane (86%) + propane (14%)							
CFH 52103	vrac	4001845521039	100 ml	0,090 kg	24	24	2,21

CFH 52198



370 °C

CFH 52200



370 °C

CFH 52202



460 °C

CFH 52206



500 °C

Elektrische soldeerbouten - 230 V
Fers à souder électriques - 230 V


code								€
CFH 52198		4001845521985	15 Watt	E 15	0,237 kg	6	1	12,41
CFH 52200		4001845522005	20 Watt	E 20	0,240 kg	6	1	13,16
CFH 52202		4001845522029	60 Watt	E 60	0,290 kg	6	1	15,57
CFH 52206		4001845522067	100 Watt	E 100	0,300 kg	6	1	16,16


Elektrisch soldeerpijstool - 230 V
Pistolet à braser électrique - 230 V

code								€
CFH 52210		4001845522104	100 Watt	E 100	0,670 kg	4	1	18,21

Reservesoldeerpunten op Blz 335 • Pointes de rechanges sur la p. 335

vermogen / puissance opwarming / chauffe	opwarmtijd temps de chauffe	afmetingen / dimensions stift / panne	capaciteit Ø capacité Ø	toepassing application
15 W CFH 52198	1,5 min	Ø 1 mm	0,7 - 1 mm	L I C H T S O U D U R E S O L D E E R W E R K Elektronica Electronique Electricité Électronique Radio Elektronika Radio Electronique
20 W CFH 52200	1,5 min	1 x 3 mm	0,7 - 2 mm	
60 W CFH 52202	2 min	1 x 5 mm	1 - 2 mm	
100 W CFH 52206	2,5 min	1 x 5 mm	1 - 2 mm	
100 W CFH 52210	6 - 10 sec	draad / fil	3 mm	Hobby


Soldeerstation LD 48 • voor hobby en professioneel gebruik
Station de brassage LD 48 • pour amateurs et professionnels

code								€
CFH 52216								
		4001845522166	AC 230V / 50 Hz	2,146 kg	2	1		60,41

toegestane belasting tension nominale	AC 230 V / 50 Hz
uitgangsspanning tension de sortie	24 V
vermogen / puissance opwarming / chauffe	max. 48 W
temperatuur température	150° - 420° traploos regelbaar réglable en continu
beschermingsklasse classe de protection	II
toepassing application	electronica électronique modelbouw modélisme

**Reservesoldeerpunten voor elektrische soldeerbouten**
Pointes de rechange pour fers à souder électriques

code								€
			voor / pour					
CFH 52126	vrac	4001845521268	CFH 52200 (20W)	0,013 kg	2	2		1,86
CFH 52127	vrac	4001845521275	CFH 52202/52206 (60/80/100W)	0,039 kg	2	2		2,55
CFH 52128	vrac	4001845521282	CFH 52210 (100W)	0,067 kg	5	5		2,21
CFH 52129	vrac	4001845521299	CFH 52198 (15W)	0,007 kg	2	2		2,18

**Gassoldeertoestel in set • Braseur à gaz en set**

code								€
CFH 52028								
		4001845520285	M 028	0,342 kg	1	1		31,05

- Voor het smelten van glas en de meest uiteenlopende metalen (tin, koper, aluminium, zilver, goud enz.).
- Pour la fusion du verre et de divers métaux (étain, cuivre, aluminium, argent, or, etc.).

A 650 °C

**Desoldeerpomp • Pompe à dessouder**

code								€
CFH 52237	vrac							
		4001845522371	EP 237	0,061 kg	1	1		3,77

- Voor soldeerwerk in de elektronica, modelbouw enz. Voor het verwijderen van soldeerpunten vóór het vervangen van elektronische componenten enz.
- Pour travaux de brasage dans le secteur électronique, le modélisme, etc.
- Pour enlever les points de brasage avant le remplacement des composants électroniques.



CARACTÉRISTIQUES

KENMERKEN

	ESG 140 CFH 52845	ESG 160 CFH 52850	ISG 130 CFH 52875
	230V	230V	230V
	16 A	16 A	25 A
	2,5 Kw	2,5 Kw	3,7 Kw
	40 - 140 A	55 - 160 A	10 - 130 A
	1,5 - 3,2 mm	2 - 4 mm	1,6 - 3,2 mm
	IP 21	IP 21	IP 21
	29,5 x 23,5 x 36,5	34,5 x 26,5 x 40	38 x 42 x 17
	-	-	12 A
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	13,8 kg	15,8 kg	3,4 kg



ESG 140 -160
MMA
BOOGGLASSEN
SOUDURE À L'ARC

ESG 140



ESG 160



ISG 130
MMA / WIG
INVERTER



code							€
CFH 52845	vrac	4001845528458	MMA	13,950 kg	1	1	173,00
CFH 52850	vrac	4001845528502	MMA	16,500 kg	1	1	215,00
CFH 52875	vrac	4001845528755	MMA / WIG	6,900 kg	1	1	452,00



CFH 52550



CFH 52554



CFH 52550

Toebehoren voor lasapparaten • Accessoires pour postes à souder

code			Max A					€
Elektrodenhouder • Porte-électrode								
CFH 52550		4001845525501	200 A		Max 2,4mm	0,315 kg	2	1 9,73
Massaklem • Borne de mise à la masse								
CFH 52554		4001845525549	150 A	M6	voor / pour	0,200 kg	1	1 3,48
Hoekmagneten • Aimants d'angle								
CFH 52700		4001845527000	73 x 60 mm	WM 700		0,333 kg	3	1 3,33
CFH 52702		4001845527024	93 x 83 mm	WM 702		0,633 kg	3	1 5,46

Hardsolderen Brasure fort	Ø mm	samenstelling composition	fusiebereik intervalle de fusion	toepassing application
	2	CP203 (L - CuP6)	730°C	koper en koperlegeringen cuivre et alliages cuivraux
	2	Cu303 (L - CuZn 40) messing ommanteld laiton enrobé	900°C	fente et joint en acier sleuf en voegen in staal
	Δ10	S - Pb 60 Sn 40	235°C	plaatzink / tôle de zinc



code								€
Koper / Fosfor • Cuivre / Phosphore mm								
CFH 52310		4001845523101	333	5 st / pcs	0,070 kg	6	1	3,98
Messing omhuld • Laiton enrobé								
CFH 52305		4001845523057	333	5 st / pcs	0,071 kg	6	1	3,87
Tin • Etain								
CFH 52370		4001845523705	400	1,5 kg	1,631 kg	6	1	57,75

Soldeerdraad met harskern • Fil de soudure, âme décapante

Tinsolderen Soudure étain	Ø mm	% samenstelling % composition Pb Sn Cu			smelttraject intervalle de fusion	toepassing application
CFH 52325	1,0	38	60	2	190°C	elektronica électronique
CFH 52333	2,0	40	60	-	235°C	radio-elektriciteit radio-électricité
CFH 52335	2,0					

code				Inhoud Contenu				€
CFH 52325		4001845523255	electronica	100 gr	0,120 kg	10	1	7,35
CFH 52333		4001845523330	radio + elek(c)	250 gr	0,280 kg	6	1	14,56
CFH 52335		4001845523354	radio + elek(c)	100 gr	0,120 kg	10	1	6,01



Soldeervloeistof • Liquide à souder

code				Inhoud Contenu				€
CFH 52368		4001845523682	koper / cuivre	100 gr	0,136 kg	4	1	5,92
CFH 52372		4001845523729	zink / zinc	100 gr	0,130 kg	4	1	5,22

Universele staafelektroden • Electrodes en baguette EN 29454.1.3.2.2.A

code				Inhoud Contenu				€
mm								
CFH 52352		4001845523521	2,0 x 300	10 st / pcs	0,100 kg	6	1	2,09
CFH 52392		4001845523927	2,0 x 300	2,0 kg	2,068 kg	1	1	19,76
CFH 52354		4001845523545	2,5 x 350	8 st / pcs	0,150 kg	6	1	2,22
CFH 52394		4001845523941	2,5 x 350	2,5 kg	2,564 kg	1	1	19,10
CFH 52356		4001845523569	3,2 x 350	5 st / pcs	0,166 kg	6	1	2,22
CFH 52396		4001845523965	3,2 x 350	2,5 kg	2,573 kg	1	1	18,96



Autogeenlasstaaf, verkoperd • Baguette cuivrée pour soudure à l'autogène

code				Inhoud Contenu				€
mm								
CFH 52360		4001845523606	1,5 x 333	15 st/pcs	0,090 kg	6	1	1,99



Piezo



CFH 52446



Piezo



CFH 52436



Piezo



CFH 52448



Piezo



CFH 52442



CFH 52484

Aanstekers • Allume-feu

code								€
				cm				
CFH 52446	display	4001845524467	flexibel / flexible	33,5	0,090 kg	30	30	3,63
CFH 52442	display	4001845524429	MAXI	28	0,061 kg	30	30	3,25
CFH 52436	display	4001845524368	MINI	13,5	0,025 kg	54	54	2,73
CFH 52448	display	4001845524481	flexibel / flexible	34,5	0,088 kg	30	30	4,14
prijs per 3 st • prix par 3 pcs								
CFH 52484	display	4001845524849	3 st/pcs	-	0,055 kg	50	50	1,90

1
CFH 52442
(30 st/pcs)2
CFH 52446
(30 st/pcs)5
CFH 52103
(24 st/pcs)3
CFH 52448
(30 st/pcs)4
CFH 52436
(54 st/pcs)6
CFH 52484
(50 st/pcs)