


Treuil 12 et 24V

La qualité et notre service sont nos points forts

Treuil à commande à distance

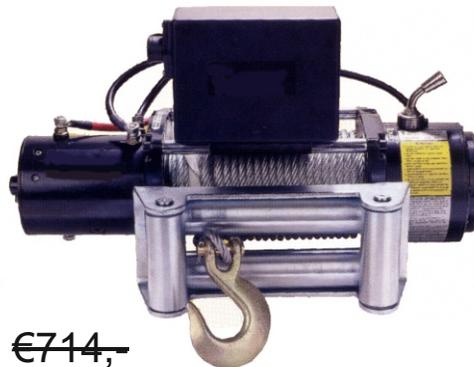

Avec réducteurs planétaires
engrenages massifs et rectifiés



	TEW 2000	TEW 9500	TEW 8500
Capacité*	900Kg*	4275Kg*	3850Kg*
Puissance moteur	0.9HP(0.7Kw)	5.5HP(4.0Kw)	5.5HP(4.0Kw)
Voltage	12 V	12 V	24 V
Dimensions (mm)	285x105x105	579x186x236	579x186x236
Cap. Batterie	60Ah	160Ah	120Ah
Longueur du câble	15m	26m	26m
Diamètre du câble	Ø 4.0mm	Ø 8.2mm	Ø 8.2mm
Rapport du réducteur	1:153	1:402	1:402

*Capacité maximale de la 1ère rangée du moyeu de bobinage.

Treuil manuel

